



• kompakt

• vielseitig

• leistungsstark



## Der Kompakte mit TS-Profil

- das **TS-Profil** verbindet alle Vorteile des offenen Mastsystems mit den Vorteilen des geschlossenen Mastsystems
- Tragkraft **1,3 t**
- als vollhydraulische **Hubarbeitsbühne** einsetzbar
- dank **ASC-Steuerung** auch in schwierigen Aufbausituationen einsetzbar
- sehr wendig dank geringer Durchfahrtsbreite und **kurzem Radstand**
- **schneller und sicherer Aufbau** dank **vollhydraulischer H-Abstützung**
- **stabile und torsionsarme Stahlstützen**




Hubarbeitsbühne



Permanente Überwachung aller sicherheitsrelevanten Funktionen



## Leistung die sich rechnet:

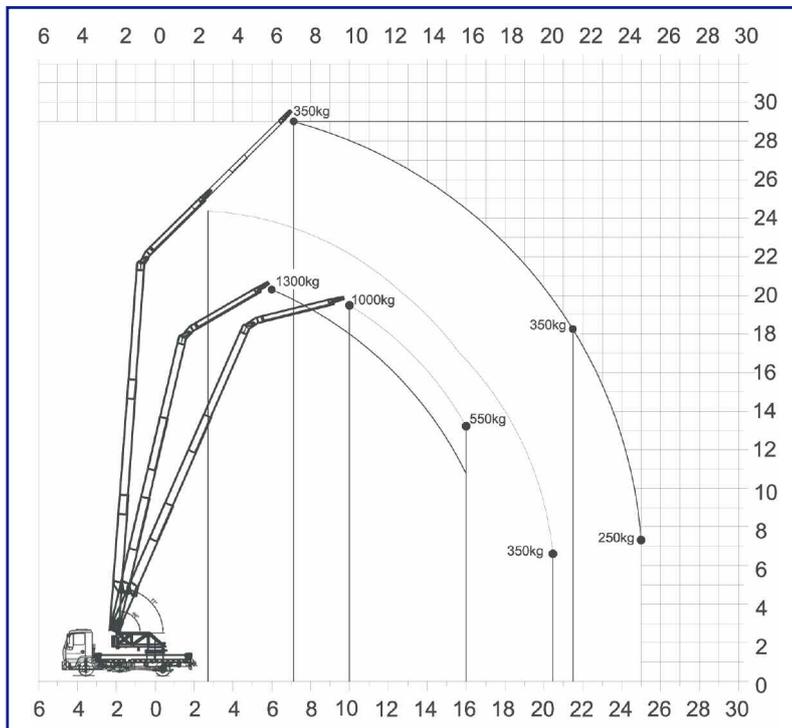

Vorbehaltlich technischer Änderungen • Alle Maße sind ca.-Angaben

### Maße

Hakenhöhe:	30 m
max. Hakenlast:	1,3 t
Stützbreite:	2,30 - 4,60 m
Länge Klappspitze:	
• Ausleger (1,3 t):	4,75 m
• Auszug 1 (0,35 t):	7,75 m
• Auszug 2 (0,35 t):	10,50 m

### Aktionsradius

Last:	Ausladung:	Höhe:
1300 kg	6 m	19,50 m
1000 kg	10 m	19 m
600 kg	16 m	13 m
350 kg	22 m	18 m
250 kg	25 m	7,50 m

## Klaas Zubehör

