



• vollhydraulische Abstützung

• hydraulische Klappspitze

• 3,5 t leicht

**Mit TS-Profil!**



## Der vielseitige Anhängerkran



# ... bietet mehr!



Auch unter engen räumlichen Gegebenheiten einsetzbar



In kürzester Zeit umrüstbar zur Arbeitsbühne



Komplett geschlossene Stahlwanne bedeutet wenig Torsion

Zwei integrierte Hydraulik-Zylinder im Klappspitzengelenk



Zwei Hydraulikzylinder am Mast für hohe Seitenstabilität



Dieselmotor serienmäßig



Liftachse für punktgenaues Rangieren



Permanente Überwachung aller sicherheitsrelevanten Funktionen




Handliche, funktionelle Fernbedienung

# Leistungsstark!



## Leistung die sich rechnet:

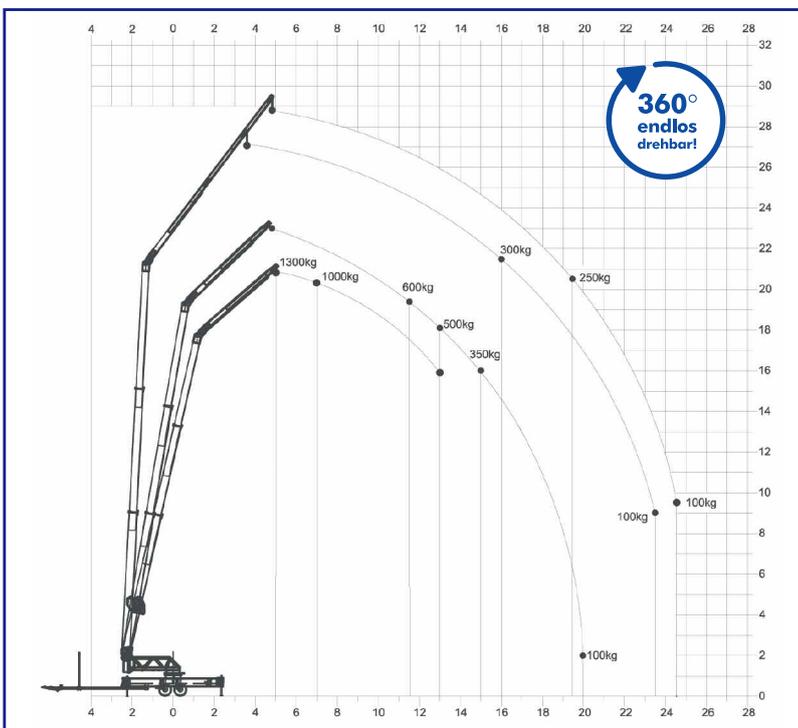

Vorbehaltlich technischer Änderungen • Alle Maße sind ca.-Angaben

### Maße

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Hakenhöhe:           | 29,20 m       |
| max. Hakenlast:      | 1,3 t         |
| Länge                | 8,90 m        |
| Höhe                 | 2,45 m        |
| Stützbreite:         | 2,20 - 4,90 m |
| Länge Klappspitze:   |               |
| • Ausleger (1,3 t):  | 4,70 m        |
| • Auszug 1 (0,3 t):  | 7,70 m        |
| • Auszug 2 (0,25 t): | 9,85 m        |

### Aktionsradius

| Last:   | Ausladung: | Höhe:   |
|---------|------------|---------|
| 1300 kg | 5 m        | 21 m    |
| 1000 kg | 7,50 m     | 20 m    |
| 800 kg  | 8,50 m     | 19 m    |
| 600 kg  | 11,00 m    | 19,90 m |
| 250 kg  | 19,50 m    | 20,50 m |

## Klaas Zubehör



# ... Anhängerkrane im Einsatz

