AMAK
ALU-KRANE



AMAK 160



Technische Informationen

Hakenlast	3,0 t/5,0 t
Hakenhöhe	40,0 m
Ausfahrlänge	40,94 m
Stützbreite (min.)	3,02 m
Stützbreite (min. bei HA)	3,02 m
Stützbreite (max.)	5,49 m
Windenzugkraft (max.)	3,0 t
Ausleger (2.000 kg)	4,70 m
Auszug 1 (1.000 kg)	7,40 m
Auszug 2 (500 kg)	10,50 m
LKW Gesamtgewicht (min.)*	≥ 16,0 t

*abhängig vom jeweiligen LKW-Typ



Ausstattung



TSR-Mastsystem


V-Abstützung



Ausleger endlos drehbar



PTO-Neben-antrieb


Funkfern-steuerung

Optionale Ausstattung


Zubehör-Fix-System


Hubarbeits-bühne



Personensiche-rungsmodus


AMAK 160

Arbeitsbereich


Last	Reichweite	Höhe
3.000 kg	9,0 m	28,5 m
2.000 kg	16,5 m	24,0 m
1.000 kg	25,0 m	23,0 m
500 kg	34,0 m	14,5 m
350 kg	35,5 m	8,5 m

Arbeitsbereich mit 5 t-Funktion


Last	Reichweite	Höhe
5.000 kg	6,5 m	10,5 m
3.500 kg	9,0 m	5,5 m




Lastendiagramm

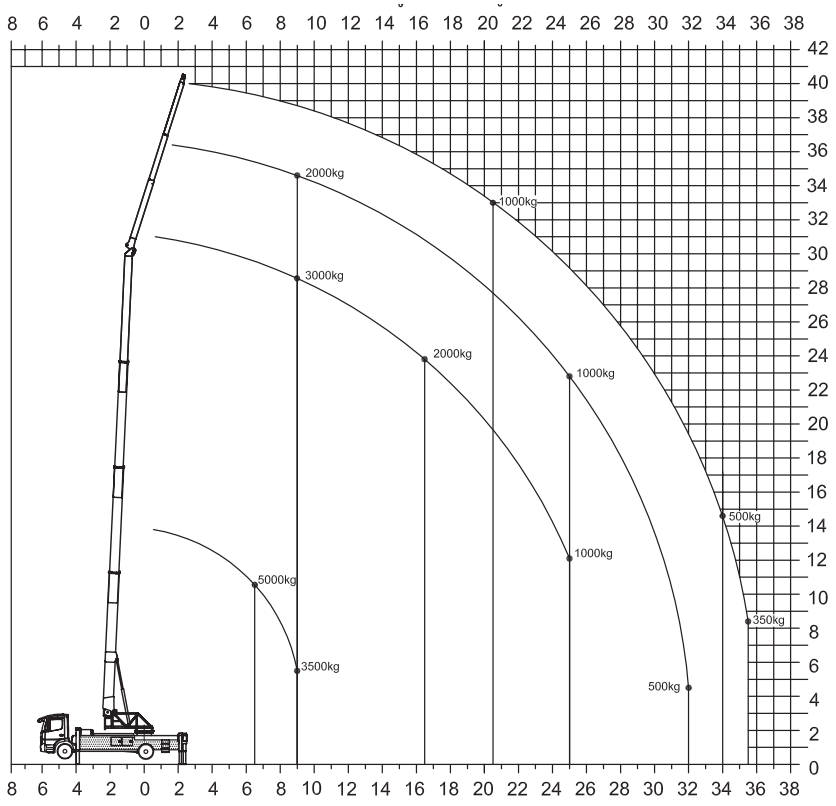

Bühnenbetrieb (HA 2/200)

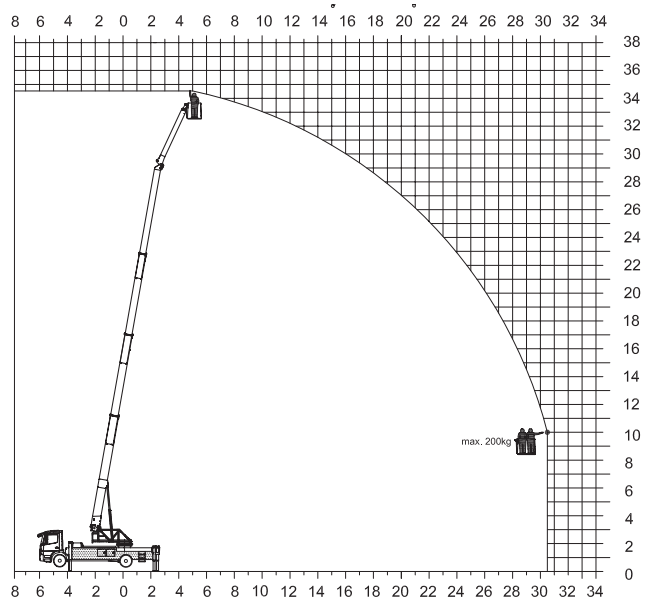

Bühnenbetrieb 1x austeleskopiert (HA 2/200)

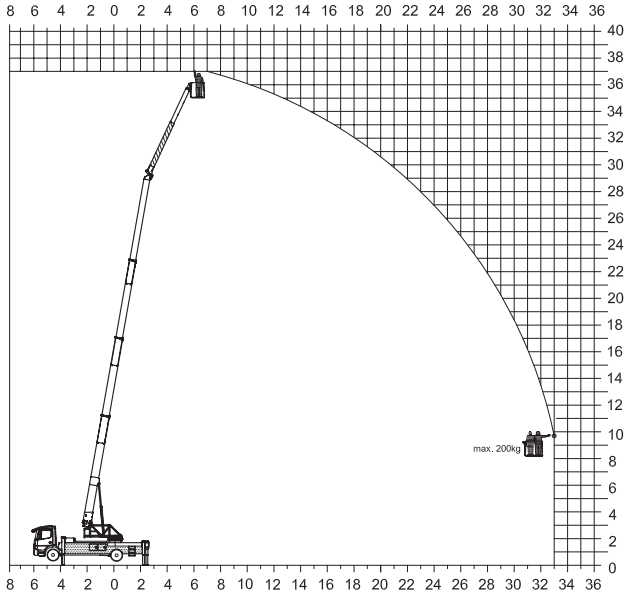

Stand: 07/2019

AMAK ALU-KRANE

Ihr Amak-Händler

Vorbehaltlich technischer Änderungen. Alle Maße sind ca.-Angaben.
Änderungen der Funktionen und Leistungen bleiben vorbehalten. Die Angaben spiegeln die Geräteleistungen zum Zeitpunkt der Drucklegung wider.