


K1100



Hakenhöhe **60 m**/Ausfahrlänge **61 m**
 max. Tragkraft **6.000 kg**
 35 m max. Reichweite mit **1.000 kg**

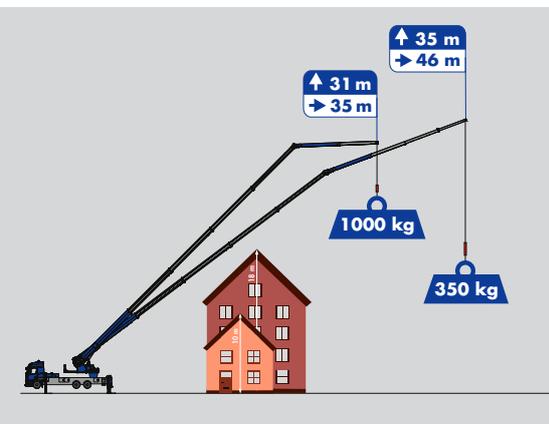


Ausstattung



Klaas Mastsystem



V-Abstützung



Aufbauautomatik




hydr. teleskopierbare Klappspitze



zwei Klappspitzzylinder



doppelte Wippszylinder



Teleskopierwinde



Ausleger endlos drehbar



Kransteuerung



XL-Funkfernsteuerung



Antriebskonzept separater Dieselmotor



ausfahrbares Kontergewicht



Vollverkleidung



Personensicherungsmodus FPM



Hybridantrieb (opt.) PTO



Hubarbeitsbühne (opt.)



Zubehör-Fix-System (opt.)



Montage-/Glashaken (opt.)

Technische Informationen

Hakenlast (stand./optional)	2,5/6,0 t
Hakenhöhe	60,00 m
Ausfahrlänge	61,00 m
Stützbreite (min.)	2,96 m
Stützbreite (max.)	5,94 m
Windzugkraft	2.500 kg
Ausleger (2.500 kg - 1.000 kg)	6,61 - 15,45 m
Auszug 3 (500 kg)	18,39 m
LKW* Gesamtgewicht (min.)	≥ 26,00 t

*abhängig vom jeweiligen LKW-Typ

Arbeitsbereich*

Last	Reichweite	Höhe
3.000 kg**	9,00 m	17,00 m
2.500 kg	17,00 m	34,00 m
2.000 kg	23,00 m	30,00 m
1.000 kg	35,00 m	31,00 m
500 kg	45,00 m	26,50 m


**bei eingefahrenem Grundmast

Arbeitsbereich 6t-Funktion***


Last	Reichweite	Höhe
6.000 kg	7,00 m	11,00 m
4.500 kg	9,00 m	6,50 m

***mit Umlenkrolle

Lastendiagramm*

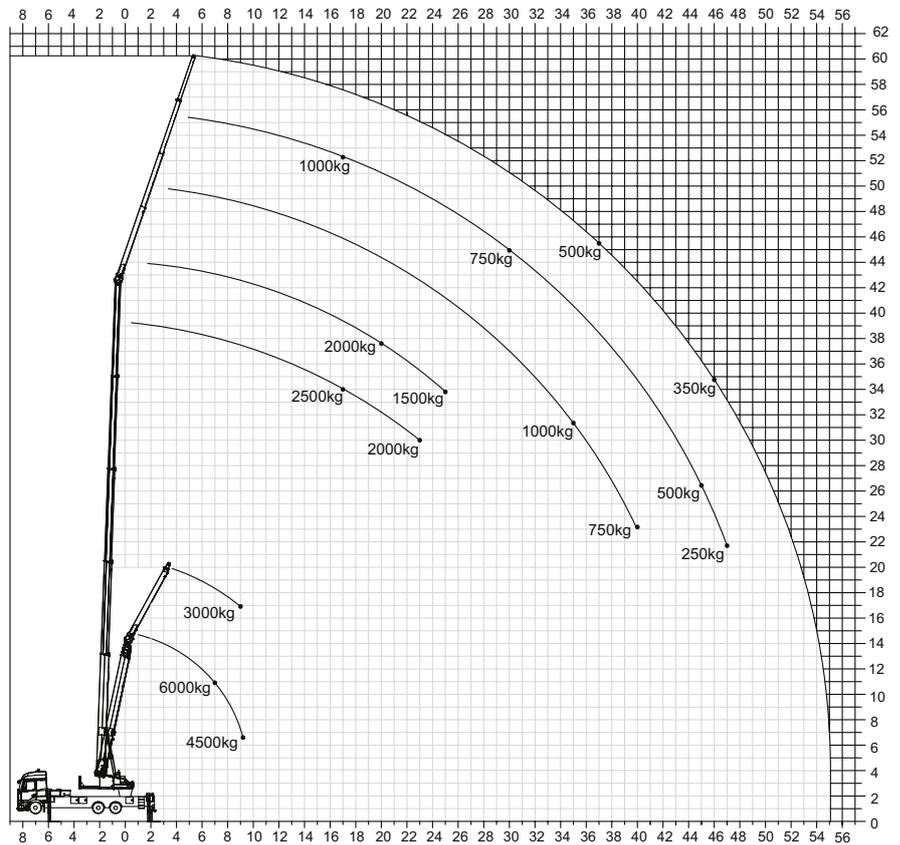

*Ausladungswerte variieren, je nach Trägerfahrzeug.



KLAAS Service- & Vertriebs GmbH

Raiffeisenstraße 26 · D-59387 Ascheberg
Tel.: +49 (0)2593-95 92-0
Fax: +49 (0)2593-95 92-15
info@klaas.com

Vorbehaltlich technischer Änderungen. Alle Maße sind ca.-Angaben und abhängig vom jeweiligen Trägerfahrzeug. Änderungen der Funktionen und Leistungen bleiben vorbehalten. Die Angaben spiegeln die Geräteleistungen zum Zeitpunkt der Drucklegung wider.