



## K35-40 TFR

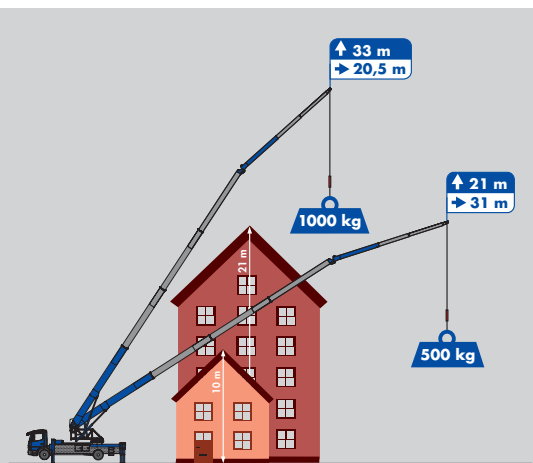

Hakenhöhe **40 m**/Ausfahrlänge **41,5 m**  
max. Tragkraft **5.000 kg**  
**34 m** Reichweite mit **500 kg**

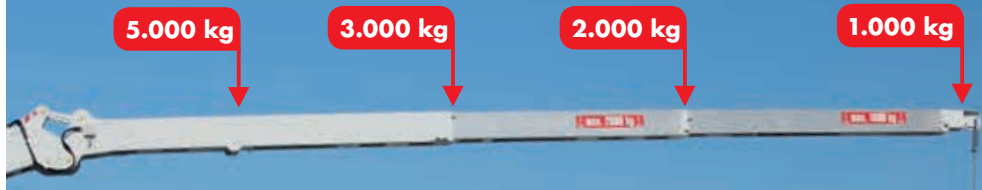

## K35-40 TFR


### Ausstattung



TFR-Mast-system



V-Abstützung




Aufbau-automatik



zwei Klapp-spitzzylinder



doppelte Wippzylinder



Teleskopier-winde



Kran-steuerung



XXL-Funkfern-steuerung



Antriebs-konzept



Vollver-kleidung



Hubarbeits-bühne (opt.)



Zubehör-Fix-System (opt.)

### Technische Informationen

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Hakenlast (stand./optional) | 3,0/5,0 t |
| Hakenhöhe                   | 40,00 m   |
| Ausfahrlänge                | 41,50 m   |
| Stützbreite (min.)          | 3,35 m    |
| Stützbreite (max.)          | 5,68 m    |
| Windenzugkraft              | 3.000 kg  |
| Ausleger (3.000kg)          | 4,81 m    |
| Auszug 1 (2.000kg)          | 7,52 m    |
| Auszug 2 (1.000kg)          | 10,67 m   |
| LKW* Gesamtgewicht (min.)   | ≥ 14,99 t |

\*abhängig vom jeweiligen LKW-Typ

### Aktionsradius



| Last     | Reichweite | Höhe    |
|----------|------------|---------|
| 3.000 kg | 9,00 m     | 28,50 m |
| 2.000 kg | 16,50 m    | 24,00 m |
| 1.000 kg | 25,00 m    | 22,50 m |
| 500 kg   | 34,00 m    | 14,50 m |

### Aktionsradius 5t-Funktion\*


| Last     | Reichweite | Höhe    |
|----------|------------|---------|
| 5.000 kg | 6,50 m     | 10,00 m |
| 3.500 kg | 9,00 m     | 5,00 m  |

\*mit Umlenkrolle


### Lastendiagramm

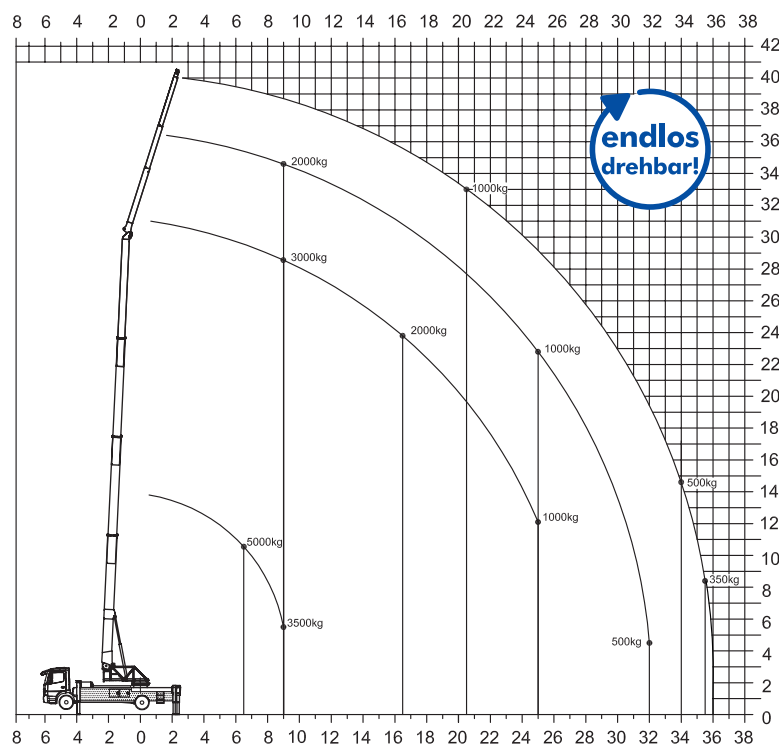

#### Bühnenbetrieb

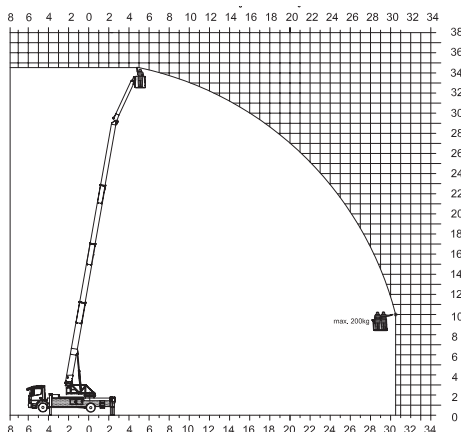

#### Bühnenbetrieb · Klappspitze 1x ausgezogen

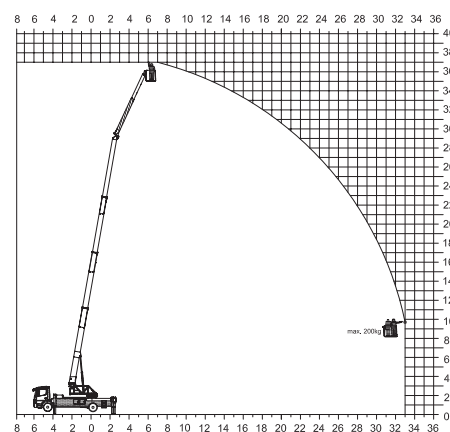

### Service- & Vertriebs GmbH

Raiffeisenstraße 26 · D-59387 Ascheberg

Tel.: +49 (0)2593-95 92-0 · Fax: +49 (0)2593-95 92-15

info@klaas.com