


K700




Hakenhöhe 34,5 m / Ausfahrlänge 36,5 m
max. Tragkraft 3.000 kg
2-fach hydraulisch teleskopierbare Klappspitze

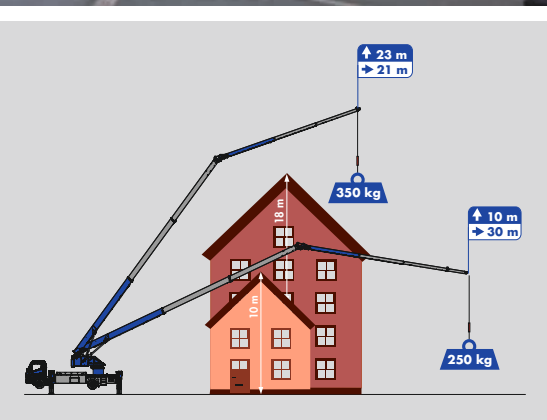


Ausstattung



Klaas Mastsystem



H-Abstützung



Aufbau-
automatik




hydr. teleskopier-
bare Klappspitze



zwei Klapp-
spitzzylinder



doppelte
Wippszylinder



Teleskopier-
winde



Ausleger
endlos drehbar



Kran-
steuerung



Funkfern-
steuerung



separater
Dieselmotor



Vollver-
kleidung



Personen-
sicherungsmodus



Akkubetriebener
E-Motor (opt.)



Hybridantrieb
(opt.)



Hubarbeits-
bühne (opt.)



Zubehör-Fix-
System (opt.)



Montage-/Glas-
haken (opt.)

Technische Informationen

Hakenlast (stand./optional)	1,6/3,0 t
Hakenhöhe	34,50 m
Ausfahrlänge	36,50 m
Stützbreite (min.)	3,03 m
Stützbreite (max.)	5,29 m
Windenzugkraft	1.600 kg
Ausleger (1.600 kg - 350 kg)	5,00 - 11,65 m

Auszug 3 (250 kg)	13,90 m
LKW* Gesamtgewicht (min.)	≥ 7,49 t

*abhängig vom jeweiligen LKW-Typ

Arbeitsbereich



Last	Reichweite	Höhe
1.600 kg	6,00 m	23,00 m
1.000 kg	14,00 m	17,50 m
750 kg	17,00 m	13,50 m
500 kg	18,00 m	23,00 m
250 kg	30,00 m	10,00 m

Arbeitsbereich 3t-Funktion**


Last	Reichweite	Höhe
3.000 kg	5,00 m	8,00 m
2.000 kg	6,50 m	5,00 m

**mit Umlenkrolle

Lastendiagramm*

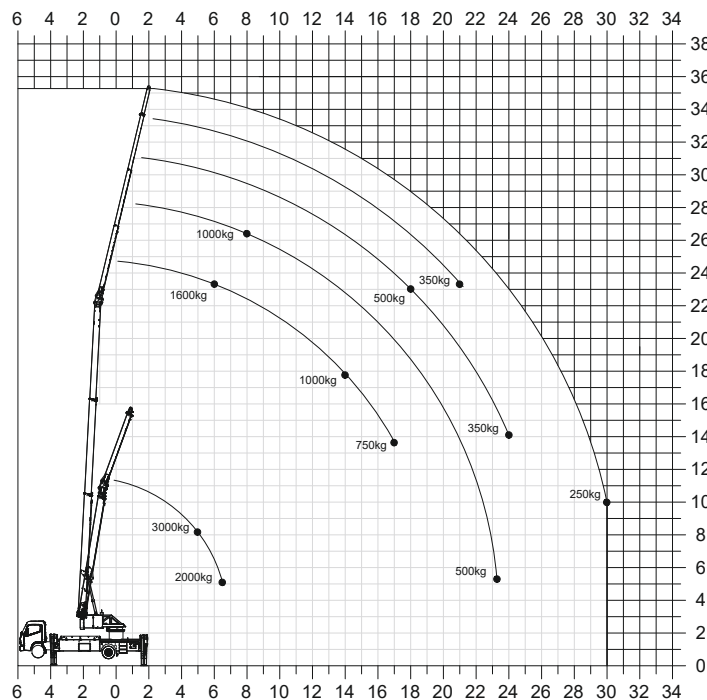

Bühnenbetrieb*

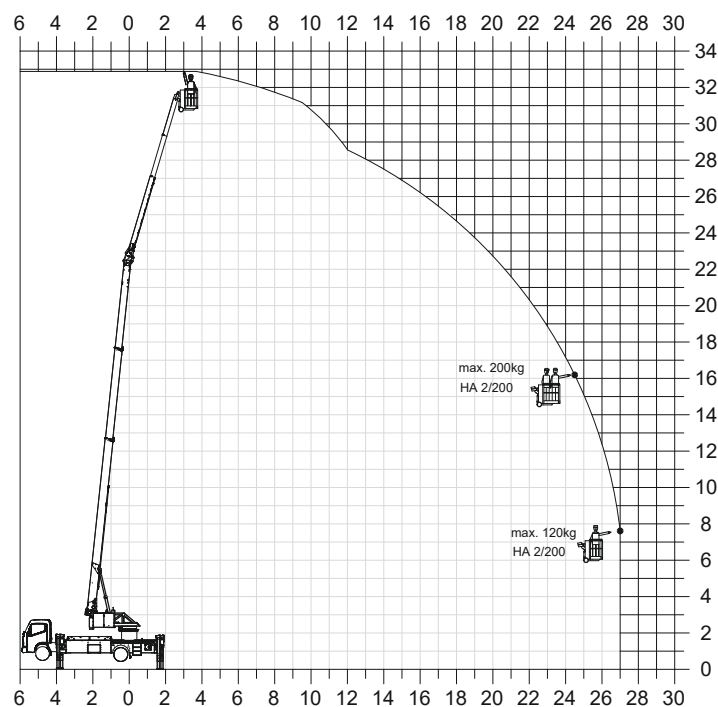

*Ausladungswerte variieren, je nach Trägerfahrzeug.

Vorbehaltlich technischer Änderungen. Alle Maße sind ca.-Angaben und abhängig vom jeweiligen Trägerfahrzeug. Änderungen der Funktionen und Leistungen bleiben vorbehalten. Die Angaben spiegeln die Geräteleistungen zum Zeitpunkt der Drucklegung wider.

Stand: 03/2023