


K760

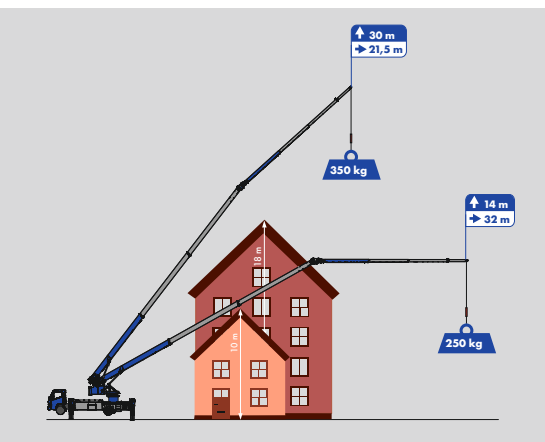

Hakenhöhe **37,5 m**, Ausfahrlänge **39 m**

32 m Reichweite mit **250 kg**


2-fach hydraulisch teleskopierbare Klappspitze




Ausstattung



Klaas
Mastsystem



H-Abstützung



Aufbau-
automatik



hydr. teleskopier-
bare Klappspitze



zwei Klapp-
spitzzylinder



doppelte
Wippzylinder



Teleskopier-
winde



Ausleger
endlos drehbar



Kran-
steuerung



Funkfern-
steuerung



Antriebs-
konzept



Vollver-
kleidung



Personensicherungs-
modus



Akkubetriebener
E-Motor (opt.)



Hubarbeits-
bühne (opt.)



Zubehör-Fix-
System (opt.)



Montage-/Glas-
haken (opt.)

Technische Informationen

Hakenlast (stand./optional)	2,0 t
Hakenhöhe	37,50 m
Ausfahrlänge	39,00 m
Stützbreite (min.)	3,03 m
Stützbreite (max.)	5,29 m
Windenzugkraft	2.000 kg
Ausleger (2.000 kg - 500 kg)	5,00 - 11,65 m



Auszug 3 (350 kg)	13,65 m
LKW* Gesamtgewicht (min.)	≥ 7,49 t

*abhängig vom jeweiligen LKW-Typ


Arbeitsbereich

Last	Reichweite	Höhe
2.000 kg	6,00 m	23,00 m
1.000 kg	13,50 m	18,00 m
500 kg	22,00 m	18,00 m
250 kg	32,00 m	14,00 m

Lastendiagramm*

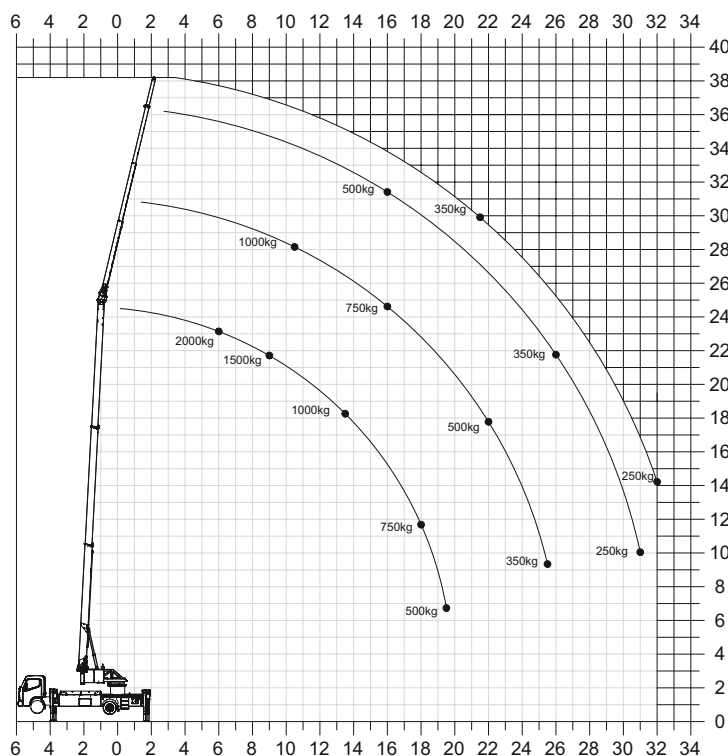

Bühnenbetrieb*

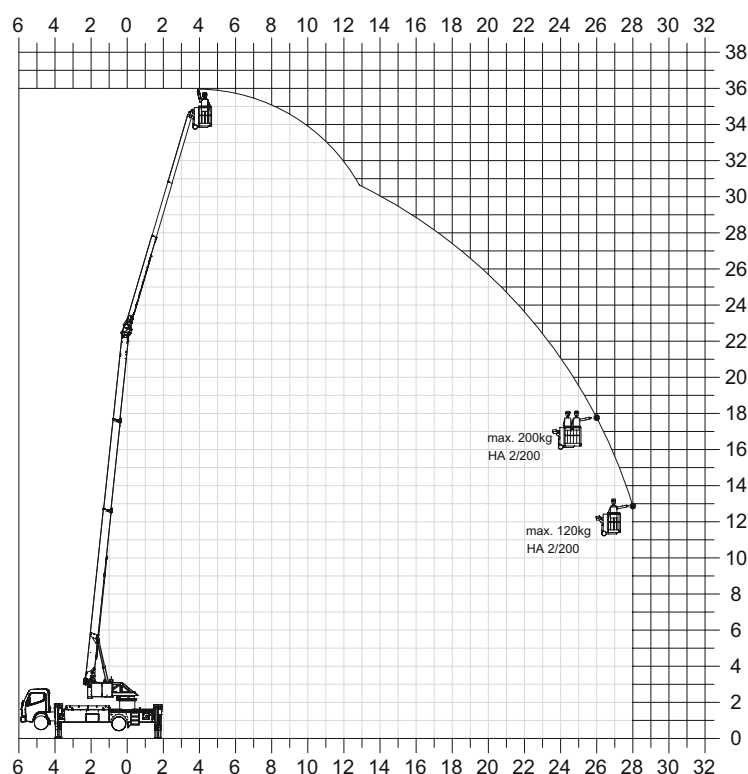

*Ausladungswerte variieren, je nach Trägerfahrzeug.

Stand: 08/2025

Vorbehaltlich technischer Änderungen. Alle Maße sind ca.-Angaben und abhängig vom jeweiligen Trägerfahrzeug. Änderungen der Funktionen und Leistungen bleiben vorbehalten. Die Angaben spiegeln die Geräteleistungen zum Zeitpunkt der Drucklegung wider.