


K280

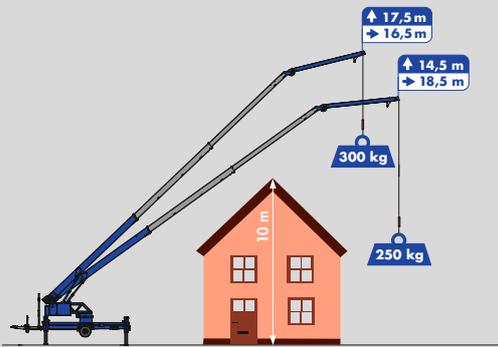

Hakenhöhe 25,5 m / Ausfahrlänge 27,0 m

max. Tragkraft 800 kg

18,5 m Reichweite mit 250 kg

optional mit akkubetriebenem Elektromotor




K280

Ausstattung




Klaas Mastsystem



H-Abstützung



doppelte Wippzylinder



Teleskopierwinde



Energieführung



Ausleger endlos drehbar



Kransteuerung



Funkfernsteuerung



Antriebskonzept



ferngesteuerter Selbstfahrantrieb



Zubehör-Fix-System (opt.)



Akkubetriebener E-Motor (opt.)



Technische Informationen

Hakenlast	800 kg
Hakenhöhe	25,50 m
Ausfahrlänge	27,00 m
Stützbreite (min.)	3,88 m
Stützbreite (max.)	4,88 m
Windenzugkraft	800 kg
Ausleger (800 kg)	4,50 m
Fahrzeugmaße	9,22 x 2,09 x 2,55 m
Anhängelast	2,8 t - 3 t

Arbeitsbereich

Last	Reichweite	Höhe
800 kg	6,50 m	19,00 m
500 kg	11,50 m	15,00 m
350 kg	15,00 m	19,00 m
300 kg	16,50 m	17,50 m
250 kg	18,50 m	14,50 m

Lastendiagramm

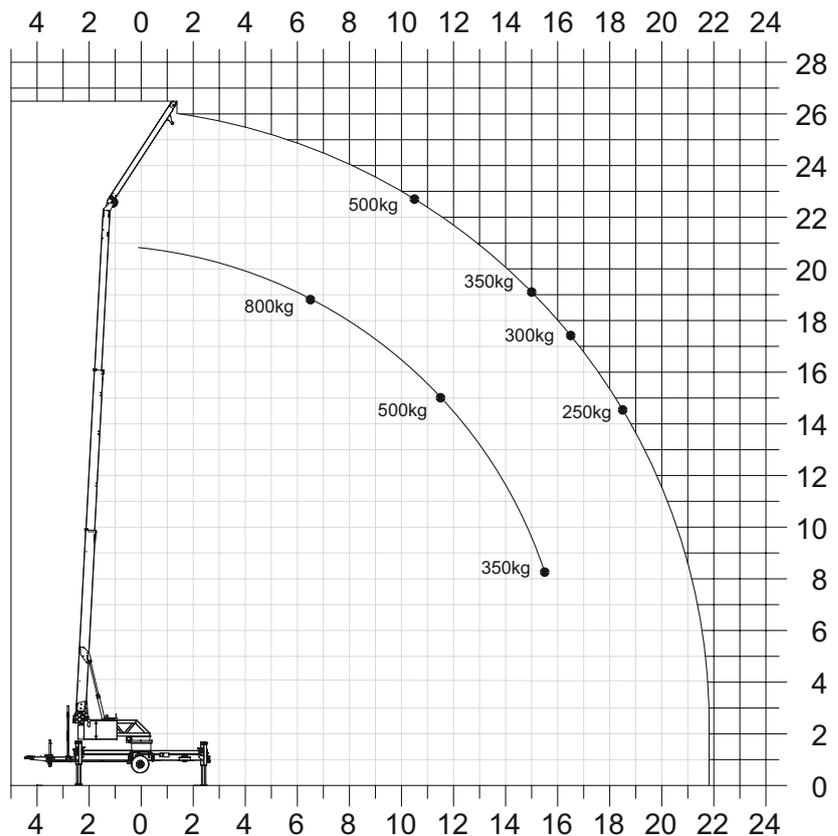

KLAAS Service- & Vertriebs GmbH

Haselburger Damm 25 · D-59387 Ascheberg
 Tel.: +49 (0) 2593 - 95 92 - 0
 Fax: +49 (0) 2593 - 95 92 - 15
 info@klaas.com