Klaas

Power of Aluminium

K36-46 TFR

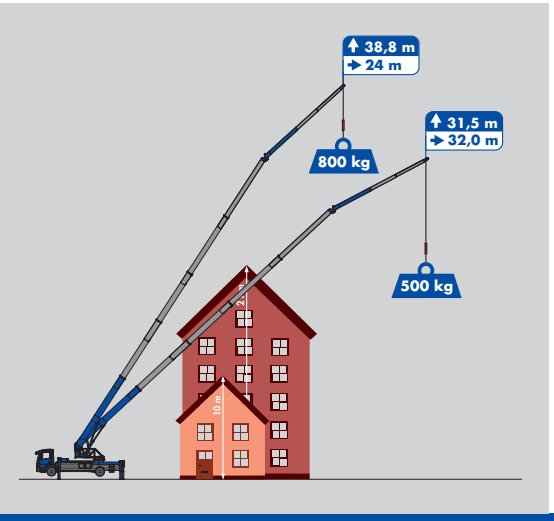

Hakenhöhe **46 m**/Ausfahrlänge **48,1 m**

max. Tragkraft **4.000 kg**

32 m hoch u. **24 m** weit mit **1.000 kg**

klaas.com

Klaas
Power of Aluminium

K36-46 TFR

Ausstattung

- TFR-Mastsystem
- V-Abstützung
- Aufbauautomatik
- zwei Klapp-spitzzylinder
- doppelte Wippzylinder
- Teleskopierwinde
- Kransteuerung
- XXL-Funkfernsteuerung
- separater Dieselmotor – Antriebskonzept
- Vollverkleidung
- Hubarbeitsbühne (opt.)
- Zubehör-Fix-System (opt.)

Technische Informationen

Hakenlast (stand./optional)	2,0/4,0 t
Hakenhöhe	46,00 m
Ausfahrlänge	48,10 m
Stützbreite (min.)	3,35 m
Stützbreite (max.)	5,68 m
Windenzugkraft	2.000 kg
Ausleger (2.000 kg)	4,81 m
Auszug 1 (1.200 kg)	7,52 m
Auszug 2 (800 kg)	10,66 m
LKW* Gesamtgewicht (min.)	≥ 16,00 t

*abhängig vom jeweiligen LKW-Typ

Aktionsradius

Last	Reichweite	Höhe
2.000 kg	14,00 m	32,00 m
1.200 kg	21,00 m	34,00 m
1.000 kg	24,00 m	32,00 m
500 kg	32,00 m	31,50 m
250 kg	38,00 m	22,00 m

Aktionsradius 4t-Funktion*

Last	Reichweite	Höhe
4.000 kg	8,00 m	8,50 m
3.000 kg	9,50 m	5,00 m

*mit Umlenkrolle

klaas.com

Lastendiagramme

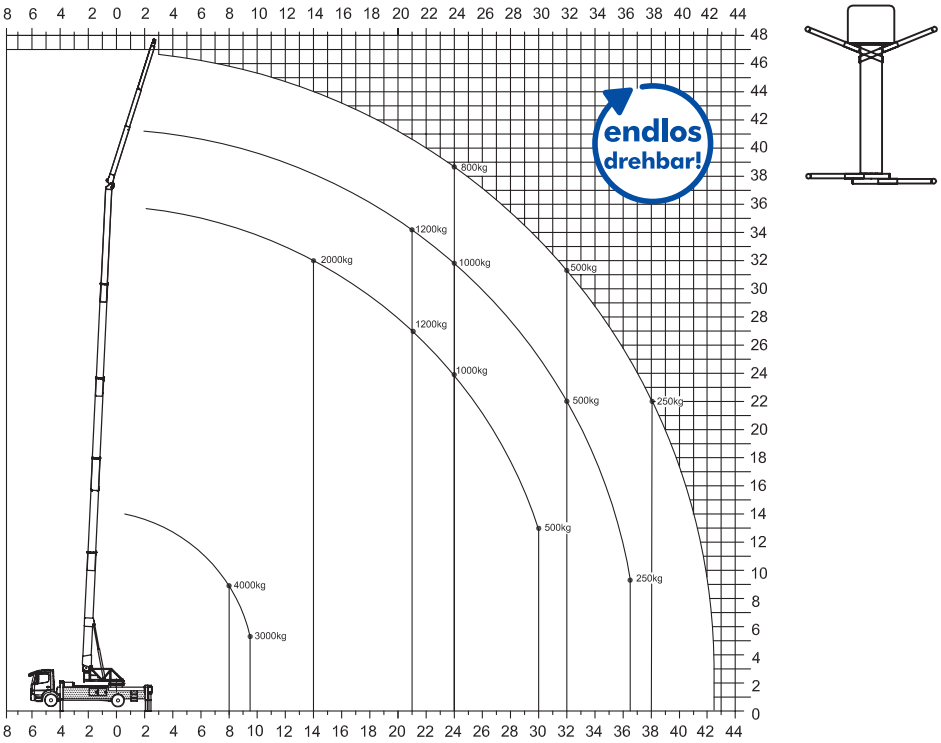

Bühnenbetrieb

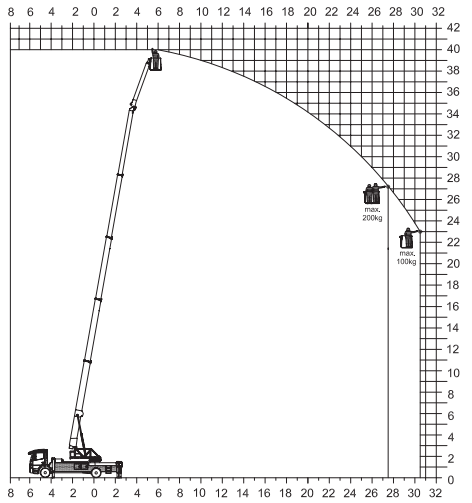

Bühnenbetrieb · Klappspitze 1x ausgezogen

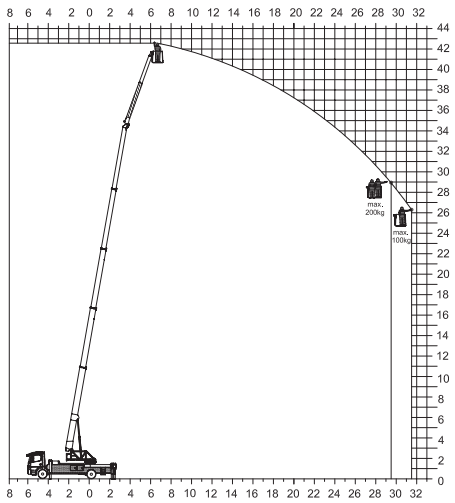

Klaas Service- & Vertriebs GmbH
Raiffeisenstraße 26 · D-59387 Ascheberg
Tel.: +49 (0)2593-9592-0 · Fax: +49 (0)2593-9592-15
info@klaas.com

Vorbehaltlich technischer Änderungen. Alle Maße sind ca.-Angaben. Änderungen der Funktionen und Leistungen bleiben vorbehalten. Die Angaben spiegeln die Geräteleistungen zum Zeitpunkt der Drucklegung wider.

Stand: 01/2016